



ZAWÓR NADMIERNEGO WYPŁYWU

CERTIFICATO
 **1115**


CHARAKTERYSTYKA:

Korpus stalowy

Przyłącze kołnierzowe PN 40

Ciśnienie testowe 40 bar

Temperatura pracy – 40 + 50 ° C

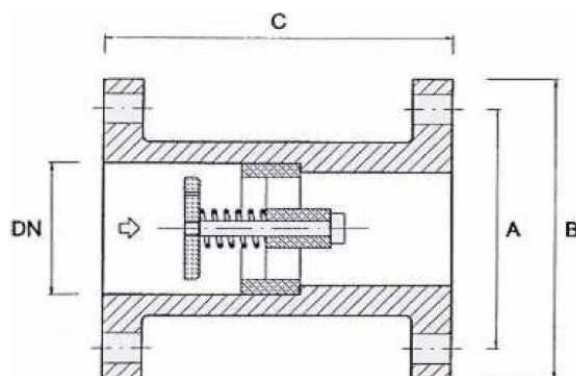

DN	A	B	C
15	65	95	87
20	75	105	110
25	85	115	108
32	100	140	110
40	110	150	110
50	125	165	120
65	145	185	140
80	160	200	150
100	190	235	210
150	220	300	230

Przepływ przy którym następuje zamknięcie zaworu (przy ciśnieniu 3,5 bar)

DN	CIECZ (lt/h)	GAZ Nm ³ /h
25	6000	200
32	12500	450
40	17000	450
50	22500	500
65	22500	500
80	32000	1000
100	49000	1400
150	105000	2850



GASCONCEPT KURPIŃSCY • 09-100 Płońsk • ul. Składowa 13

tel. +48 23 683 44 24 tel. kom. +48 696 023 713

www.gasconcept.com • e-mail: info@gasconcept.com
