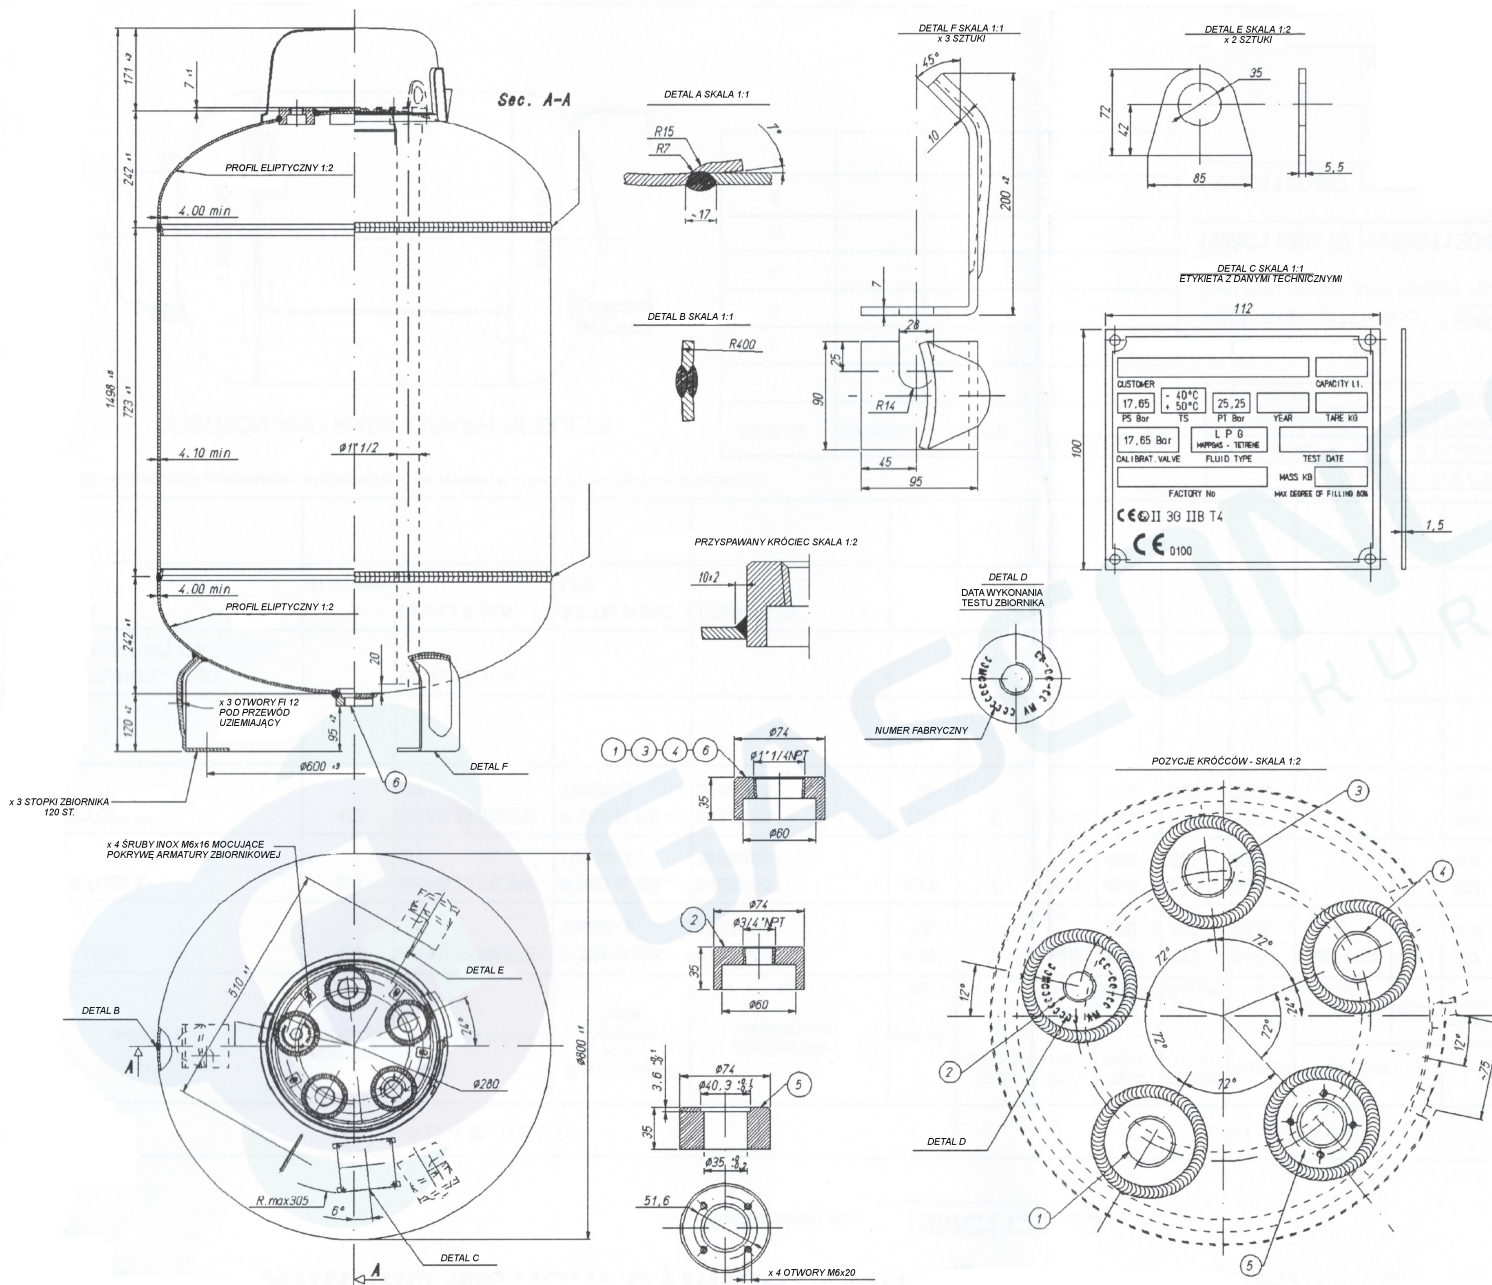


ZBIORNIK NAZIEMNY GAZU PŁYNNEGO O POJ. 500LT.

DANE PROJEKTOWE

CIŚNIENIE TESTOWE: 2,525 Mpa
CIŚNIENIE PRACY: 1,765 Mpa
TEMPERATURA PROJEKTOWA: -40 / + 50 ST. C
EFEKTYWNOŚĆ POŁĄCZEŃ ANCC: 0.85

MATERIAŁY

PŁYTA: ALUMINIUM
 WSPORNIK PŁYT: P265NB UNI EN 10120
 UCHWYTY TRANSPORTOWE: P355N UNI EN 10028-3
 KRÓCCE: S355JR UNI EN 10025
 STOPKI: S275JR UNI EN 10025
 POKRYWA OCHRONNA ARMATURY: POKRYWA WYKONANA
 Z ODPORNEGO NA OGIEŃ PORYPROPYLENU
 POWŁOKA: P355N UNI EN 10028-3
 ZAKOŃCZENIA: P355N UNI EN 10028-3

ARMATURA ZBIORNIKOWA

ZAWÓR SPUSTOWY : 1 1/4" NPT
WSKAZNIK POZIOMU COTRAKO: x 4 ŚRUBY M6
PODZAWÓR POBORU FAZY CIEKŁEJ VL25: 1 1/4" NPT
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA EU20 + ZAWÓR ODCINAJĄCY ST20
+ USZCZELKA METALOWO-GUMOWA: 1 1/4" NPT
ZAWÓR POBORU FAZY GAZOWEJ GS50: 3/4" NPT
ZAWÓR WLEWOWY VRN20: 1 1/4" NPT

DYSTRYBUTOR:
GASCONCEPT KURPIŃSCY S.C.
UL. SKŁADOWA 13
09-100 PŁOŃSK
TEL.: +48 696 023 713
E-MAIL: info@gasconcept.com

