




FILTR STALOWY DO LPG TYPU Y PN 40

HOMOLOGACJA
CE – PED

CHARAKTERYSTYKA:

- ciśnienie testowe korpusu 100 bar
- pneumatyczne ciśnienie testowe 10 bar
- korpus stalowy – 40 + 120 °C
- kartridż ze stali nierdzewnej
- zastosowanie: woda, gaz, LPG, ciecze nieagresywne i ich pary

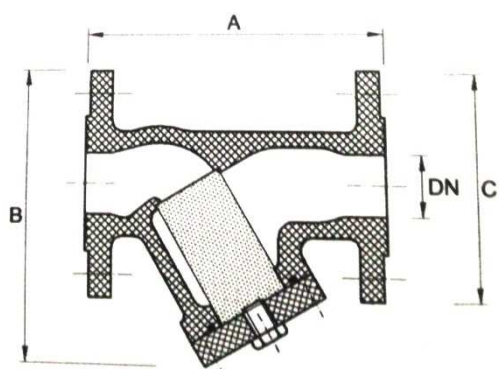

DN	A	B	C
25	160	150	115
32	180	180	140
40	200	190	150
50	230	240	165
65	290	260	185
80	310	260	200
100	350	320	235
150	380	350	300